

【5G対応Wi-Fiモバイルルーター +F FS050W】 接続方法マニュアル

⚠ 本体操作制限について

本製品は、安定した使用環境を維持するため、弊社管理のMDM設定により電源ボタン以外の操作を無効化しております。

そのため、メニュー画面からのSSID/パスワードの確認操作は行えません。

【SSID/パスワード確認方法】

本体背面に貼付けのラベルシールより
ご確認いただけます。



電源を入れる



本製品のディスプレイに「FUJISOFT」と表示されるまで電源ボタンを押し続ける。

各部の名称



① 電源ボタン

電源ON：電源ボタンを1秒以上長押し

電源OFF：電源ボタンを3秒以上長押し

完全電源OFF：電源ボタン+ロックボタンを3秒以上長押し
ホーム画面：電源ボタンを短押し

② ロックボタン


1秒以上長押しで、操作ロック/ロック解除を行う

③ USBコネクタ

USB-Cケーブルを接続

【5G対応Wi-Fiモバイルルーター +F FS050W】 端末へのペアリング方法

iPadの接続例

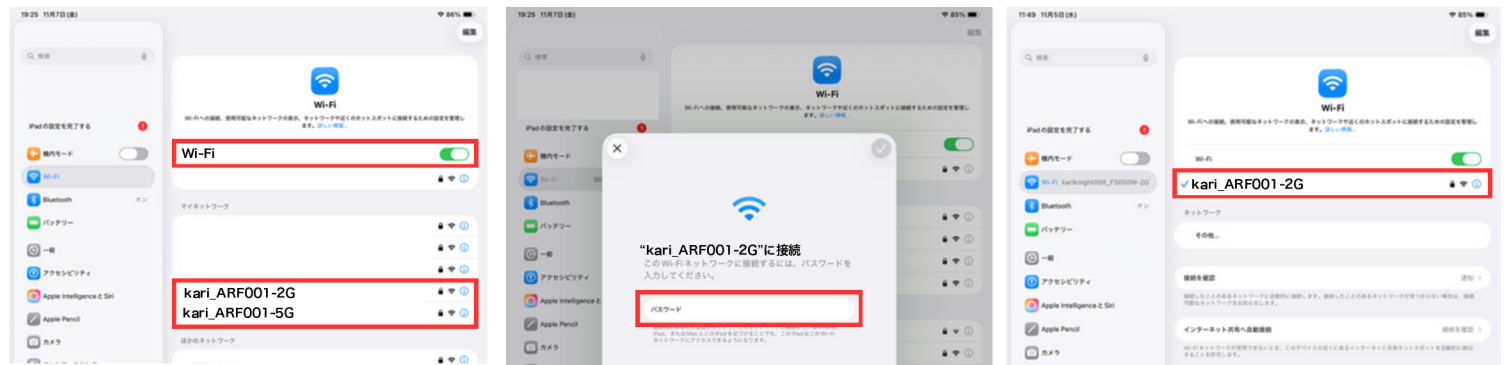

- ① 設定アプリを開き、「Wi-Fi」をオンにしてSSIDを選択。
- ② パスワードを入力。
- ③ 設定にて、Wi-Fiが接続されたことを確認。

パソコンの接続例



- ① デスクトップ右下の通知領域に表示されている『ネットワーク』アイコンをクリックし、Wi-Fiアイコンの右側の矢印をクリック。
- ② 本製品のSSIDをクリックし、「接続」をクリック。



- ④ SSIDのパスワードを入力し、「次へ」をクリック。



- ⑤ 「接続済み」と表示されていることを確認。